


Produktbezeichnung SM-Dimm-X2-ARC-NA
Artikelnummer 9300196
Hersteller SOLAMAGIC

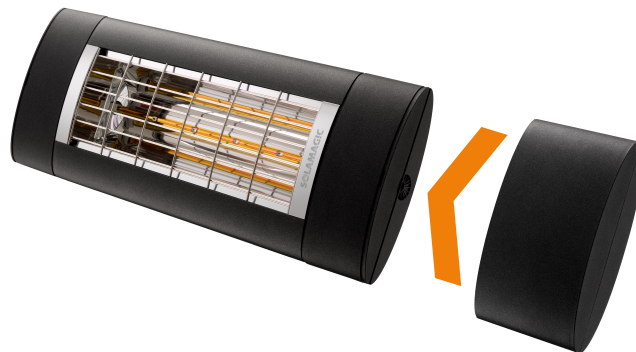

Produktbeschreibung

SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X2, bis 2kW, anthr., B 11.5cm

Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X2 können die Strahler S1+ und D3 stufenlos gedimmt werden. Das Modul wird in Schnellmontage an den Strahler gesteckt. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. Das Dimm-Modul ist in folgenden Farben erhältlich: Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 2 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Reichweite: ca. 20 m, 230 V.

Technische Details

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Bedienungsart	Funk	RAL-Nummer (ähnlich)	7016
App-Steuerung über Bluetooth	✗	Nennspannung	230 230 Volt
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Frequenz	868 868 Hertz
Dimmung Phasenabschnitt	✗	Steuerspannung	230 230 Volt
Seriendimmer	✗	Nennleistung ohmsche Last	2000 2000 Watt
Lastart	universal	Nennleistung induktive Last	0 0 Voltampere
Nebenstelleneingang	✗	Nennleistung kapazitive Last	0 0 Voltampere
Lichtwertspeicher	✗	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Taste	✗	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✗	Gerätebreite	115 Millimeter
Verwendbar mit Präsenzmelder	✗	Gerätehöhe	200 Millimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✗	Gerätetiefe	92 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	✓	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Verwendbar mit IR-Taste	✗		
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Metall		
Werkstoffgüte	Aluminium		
Halogenfrei	✗		
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert		
Ausführung der Oberfläche	glänzend		
Farbe	anthrazit		
Transparent	✗		

Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	✘
Kompatibel mit Google Assistant	✘
Kompatibel mit Amazon Alexa	✘
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✘