


Produktbezeichnung SM-Dimm-X3-ARC-W
Artikelnummer 9300210
Hersteller SOLAMAGIC

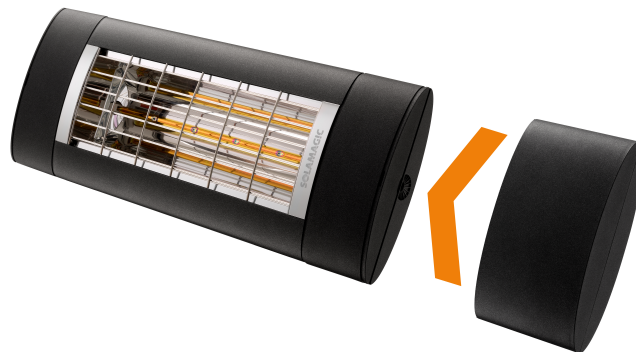

Produktbeschreibung

SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, weiß, B 11.5cm

Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3 können die Strahler S1+ und S3 sowie D3 in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.

Technische Details

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Bedienungsart	Funk	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
App-Steuerung über Bluetooth	✗	Nennspannung	230 230 Volt
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Frequenz	50 50 Hertz
Dimmung Phasenabschnitt	✗	Steuerspannung	230 230 Volt
Seriendimmer	✗	Nennleistung ohmsche Last	3000 3000 Watt
Lastart	universal	Nennleistung induktive Last	0 0 Voltampere
Nebenstelleneingang	✗	Nennleistung kapazitive Last	0 0 Voltampere
Lichtwertspeicher	✗	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Taste	✗	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✗	Gerätebreite	115 Millimeter
Verwendbar mit Präsenzmelder	✗	Gerätehöhe	200 Millimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✗	Gerätetiefe	92 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	✓	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Verwendbar mit IR-Taste	✗		
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Metall		
Werkstoffgüte	Aluminium		
Halogenfrei	✗		
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert		
Ausführung der Oberfläche	glänzend		
Farbe	weiß		
Transparent	✗		

Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	✘
Kompatibel mit Google Assistant	✘
Kompatibel mit Amazon Alexa	✘
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✘