


Type	SM-Dimm-X2--ARC-T
Artikelnummer	9300195
Merk	SOLAMAGIC

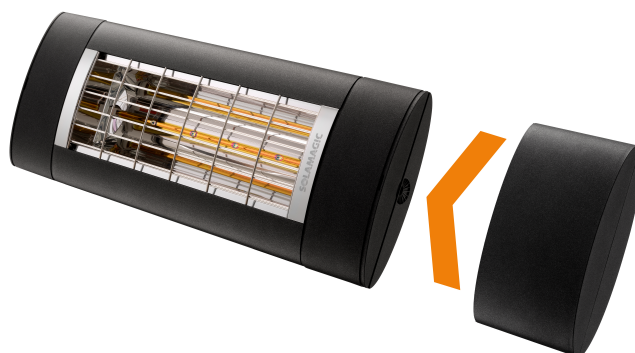

Product omschrijving

SM ARC draadloze traploze dimmer 2000W Titanium

Met de draadloze SOLAMAGIC-dimmer X2 kunnen de stralers S1+ en D3 traploos worden gedimd. De module wordt door middel van snelmontage op de straler aangebracht. Als accessoire is de 4-kanaals draadloze handzender vereist. De dimmer is verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit, titanium en nano-antraciet, voor stralers tot 2 kW, beschermingsgraad: IP44, afmetingen: 115 x 200 x 92 mm, reikwijdte: ca. 20 m, 230 V.

Technische Details

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Bedieningswijze	Radiografisch	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9006
App besturing via Bluetooth	✗	Nom. spanning	230 230 Volt
Dimbaar faseaansnijding	✓	Frequentie	868 868 Hertz
Dimbaar faseafsnijding	✗	Stuurspanning	230 230 Volt
Seriedimmer	✗	Nom. belasting vermogensweerstand	2000 200 Watt 0
Type belasting	Universeel	Nom. belasting inductiestroom	0 0 Voltampère
Ingang voor nevenunit	✗	Nom. belasting capaciteitsvermogen	0 0 Voltampère
Lichtwaardegeheugen	✗	Max. schakelvermogen LED	0 Watt
Geschikt voor toepassing met drukker	✗	Aderdoorsnede	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	✗	Schakelmateriaalbreedte	115 Millimeter
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	✗	Schakelmateriaalhoogte	200 Millimeter
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	✗	Schakelmateriaaldiepte	92 Millimeter
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	✓	Min. diepte van de inbouwdoos	0 Millimeter
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	✗		
Montagewijze	Opbouw		
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Materiaal	Metaal		
Kwaliteitsklasse	Aluminium		
Halogeenvrij	✗		

Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Titanium
Transparant	✘
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Compatible met Amazon Alexa	✘
Met IFTTT ondersteuning	✘