

PRODUKTDATENBLATT


Type: 082-RGS-5-65
Art. Nr.: 30872



9120105410083

Kurzbeschreibung

Heizmatte Estricheinbau, 16.58m², 0.65x25.5m, 1328W, 230V

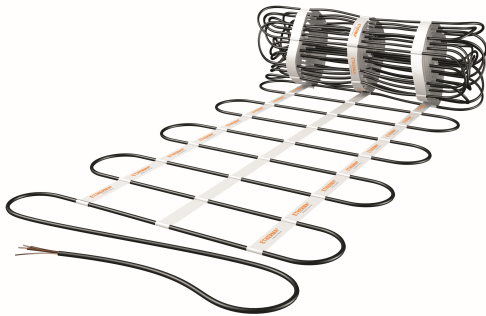

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige	Anschlussspannung	230 230 Volt
Mit Trägermatte	✗	Anschlussleistung	1328 1328 Watt
Fixierung des Heizleiters	geklebt	Leistung	80 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✗	Heizleiterbelastung	12 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✓	Widerstand	40 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✗	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✗	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Mit Regler	✗	Fläche	16,58 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✗	Länge	25500 Millimeter
Mit Bodentempersensor	✗	Breite	650 Millimeter
		Stärke	6 Millimeter

Erstellt am: 26.04.2025