ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: 1624-D5-75
Art. Nr.: 36022

9120054177105

Kurzbeschreibung
Heizmatte für Dünnbett 24V, 0.4m², 50x75cm, 65W

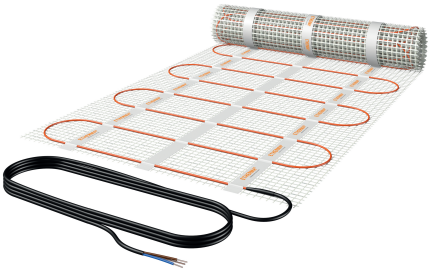

Die Netzheizmatte D ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, der Beheizung von Räumen oder der Kälteabschottung an Wänden im Schutzbereich und einer Nennspannung von 24 V. Durch den nur 2,7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten D mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, Nenntemperatur: 90 °C, Heizleiterdicke: 2,7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1,0(1,5) mm². RoHS und REACH konform.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige
Mit Trägermatte	✔
Fixierung des Heizleiters	geklebt
Selbstklebend	✖
Geeignet für Feuchträume	✔
Geeignet als Freiflächenheizung	✖
Geeignet als Dachflächenheizung	✖
Mit Regler	✖
Mit Raumthermostat	✖
Mit Bodentemperatursensor	✖

Anschlussspannung	24|24 Volt
Anschlussleistung	65|65 Watt
Leistung	160 Watt pro Quadratmeter
Heizleiterbelastung	13 Watt pro Meter
Widerstand	8,9 Ohm
Anzahl der Kaltleiter	1
Länge der Kaltleiter	400 Millimeter
Fläche	0,38 Quadratmeter
Länge	750 Millimeter
Breite	500 Millimeter
Stärke	2,7 Millimeter

Erstellt am: 26.04.2025

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com