

PRODUKTDATENBLATT


Type: 162-DS1-300
Art. Nr.: 39063



9120054179253

Kurzbeschreibung

Heizmatte für Dünnbett, 3.0m², 100x300cm, 480W, 230V

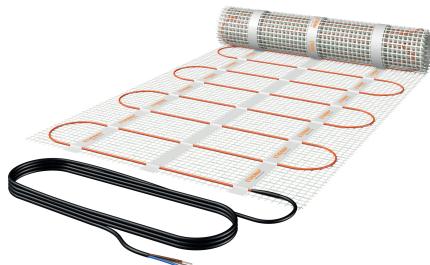

Die Netzeheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dicken Aufbau ermöglicht die Netzeheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzeheizmatte DS mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipoleleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.

ETIM Merkmale

| | | | |
|--|----------|------------------------------|---------------------------|
| Ausführung | sonstige | Anschlussspannung | 230 230 Volt |
| Mit Trägermatte | ✓ | Anschlussleistung | 480 480 Watt |
| Fixierung des Heizleiters | geklebt | Leistung | 160 Watt pro Quadratmeter |
| Selbstklebend | ✓ | Heizleiterbelastung | 12 Watt pro Meter |
| Geeignet für Feuchträume | ✓ | Widerstand | 110 Ohm |
| Geeignet als Freiflächenheizung | ✗ | Anzahl der Kaltleiter | 1 |
| Geeignet als Dachflächenheizung | ✗ | Länge der Kaltleiter | 4000 Millimeter |
| Mit Regler | ✗ | Fläche | 3 Quadratmeter |
| Mit Raumthermostat | ✗ | Länge | 3000 Millimeter |
| Mit Bodentemperatursensor | ✗ | Breite | 1000 Millimeter |
| | | Stärke | 2,7 Millimeter |

Erstellt am: 26.04.2025