ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.


PRODUCT DATABLAD

Type: eTRACE-15-SG
Art. Nr.: 40907

9120105410458

Korte omschrijving

Zelfregulerende verwarmingsband met beschermend vlechtwerk 15W/m

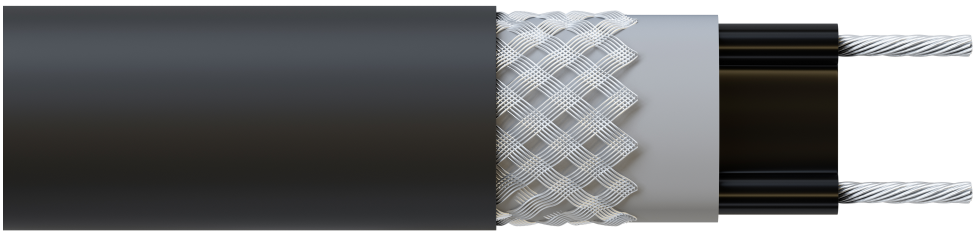

Product omschrijving

De zelfregelende verwarmingsbanden eTRACE-15-SG en eTRACE-25-SG hebben een beschermende vlecht en zijn bedoeld voor temperaturen tot 80°C. Ze kunnen zowel als buisverwarming als als gootverwarming worden gebruikt en zijn geschikt voor gebruik in huishoudelijke technologie en in de industrie. De voedingsgeleiders zijn vernikkeld koper. Alle verwarmingsbanden zijn vochtbestendig en UV-bestendig. De juiste voorwaarde voor een lange levensduur en absolute betrouwbaarheid. Als zelfregelende verwarmingsbanden kunnen ze gemakkelijk op de gewenste lengte worden gesneden en onmiddellijk worden gebruikt. Ook geschikt voor kunststof goten op het gebied van gootverwarming. Vooral als pijpspoorverwarming als bescherming tegen vorst of om een ??constante temperatuur op leidingen en vaten te handhaven. Nominaal vermogen 15 W / m of 25 W / m bij 10°C in lucht, max. Omgevingstemperatuur: 80°C uitgeschakeld en 65°C ingeschakeld, min. Installatietemperatuur: -50°C, min. Buigradius: 25 mm, testmarkering:

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	**Nom. spanning**	230 Volt
Continuvermogen	✖	**Max. houdtemperatuur**	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✔	**Verwarmingsvermogen**	15 Watt per meter
Afscherming	Vlechtwerk	**Diameter**	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	**Hoogte**	5,6 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	**Breedte**	11 Millimeter
Kleur	Zwart	**Lengte**	1 Meter
Toepassing	Leidingverwarming		

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl