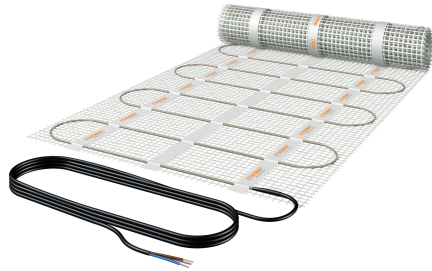


## PRODUCT DATABLAD

Type: 303-NST5-885  
Art. Nr.: 36149

**Korte omschrijving**

Vloerverwarming robuust binnen/buiten 4,4m<sup>2</sup> 1329W 400V

**Product omschrijving**

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuiterijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

**ETIM Kenmerken**

<b>Uitvoering</b>	Overig	<b>Aansluitspanning</b>	400  Volt 400
<b>Met draagmat</b>		<b>Aansluitvermogen</b>	1329 Watt  132 9
<b>Fixatie warmtegeleider</b>	✓	<b>Vermogen</b>	300 Watt per vierkante meter
<b>Zelfklevend</b>	Gelijmd	<b>Belasting</b>	22,5 Watt per meter
<b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>	✗	<b>verwarmingsgeleider</b>	
<b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b>	✓	<b>Weerstandswaarde</b>	120 Ohm
<b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>	✓	<b>Aantal koudegeleiders</b>	1
<b>Met regeling</b>	✗	<b>Lengte koudegeleiders</b>	4000 Millimeter
<b>Met ruimtethermostaat</b>	✗	<b>Oppervlakte</b>	4,28 Vierkante meter
<b>Met vloertemperatuursensor</b>	✗	<b>Lengte</b>	8550 Millimeter
		<b>Breedte</b>	500 Millimeter
		<b>Dikte</b>	2,7 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023