


| | |
|----------------------|------------------|
| Type | SM-Dimm-X2-ARC-W |
| Artikelnummer | 9300194 |
| Merk | SOLAMAGIC |

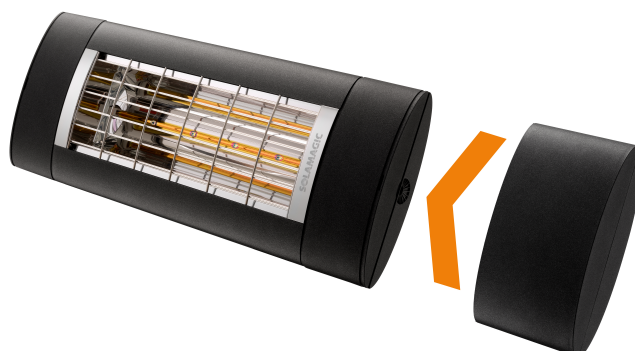

Product omschrijving

SM ARC draadloze traploze dimmer 2000W Wit

Met de draadloze SOLAMAGIC-dimmer X2 kunnen de stralers S1+ en D3 traploos worden gedimd. De module wordt door middel van snelmontage op de straler aangebracht. Als accessoire is de 4-kanaals draadloze handzender vereist. De dimmer is verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit, titanium en nano-antraciet, voor stralers tot 2 kW, beschermingsgraad: IP44, afmetingen: 115 x 200 x 92 mm, reikwijdte: ca. 20 m, 230 V.

Technische Details

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met complete behuizing | Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Bedieningswijze | Radiografisch | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| App besturing via Bluetooth | ✗ | Nom. spanning | 230 230 Volt |
| Dimbaar faseaansnijding | ✓ | Frequentie | 868 868 Hertz |
| Dimbaar faseafsnijding | ✗ | Stuurspanning | 230 230 Volt |
| Seriedimmer | ✗ | Nom. belasting vermogensweerstand | 2000 200 Watt 0 |
| Type belasting | Universeel | Nom. belasting inductiestroom | 0 0 Voltampère |
| Ingang voor nevenunit | ✗ | Nom. belasting capaciteitsvermogen | 0 0 Voltampère |
| Lichtwaardegeheugen | ✗ | Max. schakelvermogen LED | 0 Watt |
| Geschikt voor toepassing met drukker | ✗ | Aderdoorsnede | 1,5 1,5 Vierkante millimeter |
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | ✗ | Schakelmateriaalbreedte | 115 Millimeter |
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | ✗ | Schakelmateriaalhoogte | 200 Millimeter |
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | ✗ | Schakelmateriaaldiepte | 92 Millimeter |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker | ✓ | Min. diepte van de inbouwdoos | 0 Millimeter |
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker | ✗ | | |
| Montagewijze | Opbouw | | |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef | | |
| Materiaal | Metaal | | |
| Kwaliteitsklasse | Aluminium | | |
| Halogeenvrij | ✗ | | |

| | |
|---|-------------------------|
| Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd/geëloxeerd |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Kleur | Wit |
| Transparant | ✘ |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK03 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Compatible met Apple HomeKit | ✘ |
| Compatible met Google Assistant | ✘ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✘ |
| Met IFTTT ondersteuning | ✘ |