

PRODUCT DATABLAD

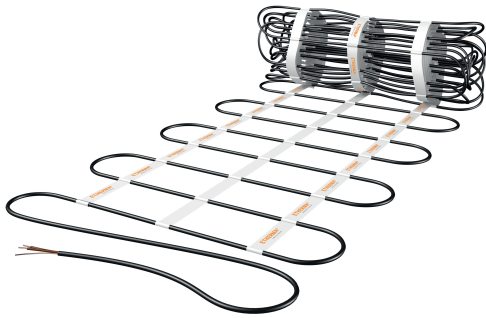
Type: 303-BRUS-75-1620
Art. Nr.: 40705



9120061398531

Korte omschrijving

Verwarmingsmat Beton/Walsasfalt 0.75 x 16.20m 3651W 400V

**Product omschrijving**

De verwarmingsmat BRS dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen en ingangen. De verwarmingsmat is ideaal voor het leggen in betonnen dekvloeren, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en zelfs in 3 cm gewapend beton onder wals- en gietasfalt en in het zandbed onder klinkers. Dankzij de robuuste, stootvaste uitvoering kunnen de BRS-verwarmingsmatten worden gebruikt in zones met verhoogde mechanische belasting. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10

ETIM Kenmerken

Model	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat		Aansluitvermogen	3651 Watt 3651
	✗		1
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✗	Belasting verwarmingsgeleider	30 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	44 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Met regeling	✗	Oppervlakte	12,1 Vierkante meter 7
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	1620 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter

Gecreëerd op: 27-06-2025