

PRODUCT DATABLAD


Type: eFLOOR-PRO-80-200
Art. Nr.: 46191



9120129930130

Korte omschrijving

Verwarmingsmat extra dun 3,8mm, PFAS vrij, 80W/m², 1.0m², 230V

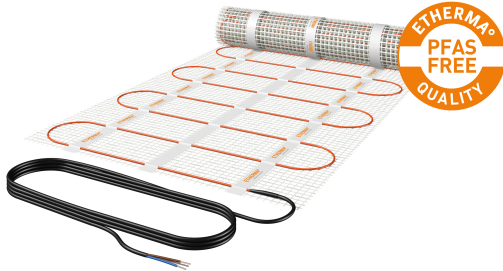

Product omschrijving

De zelfklevende gaasverwarmingsmat eFLOOR PRO is speciaal ontwikkeld voor gebruik onder tegels en stenen vloeren en wordt gebruikt om de temperatuur van vloeren te regelen, ruimtes te verwarmen of muren te isoleren tegen de kou. Dankzij de lage totale hoogte van slechts ongeveer 3.0mm kan de in de fabriek geassembleerde en kant-en-klare gaasverwarmingsmat op een lage installatiehoogte worden gelegd en is daarom ook geschikt voor installatie achteraf. Dankzij het dipoolontwerp met slechts één aansluitkabel en de speciale verwerking is eenvoudige installatie in het tegellijmbed mogelijk en is een hoge stabiliteit van de verwarmingsmat gegarandeerd. ETHERMA eFLOOR PRO is standaard verkrijgbaar in vijf vermogens van 60 W/m² tot 200 W/m². Op verzoek kunnen de eFLOOR PRO gaasverwarmingsmatten ook worden vervaardigd in aangepaste afmetingen, voltages, vermogens en vormen. Dipool PFAS-vrije verwarmingskabel, laag magnetisch veld, nominale temperatuur: tot 90 °C, systeemontwerp: conform VDE 0700, dikte verwarmingskabel: ongeveer 3.0mm, beschermingsgraad: IP X7, gaasrooster: 10x12 mm, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, standaard aansluitkabel: 4 m, 2x1,0 mm² en beschermend vlechtwerk, 230 V

ETIM Kenmerken

Model	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	80 8 Watt 0
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	80 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✓	Belasting verwarmingsgeleider	6,4 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	608 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	✗	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	2000 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	3,2 Millimeter

Gecreëerd op: 27-06-2025