

PRODUCT DATABLAD


Type: LAVA-DESK-ZONE-B
Art. Nr.: 46381



9120129931878

Korte omschrijving

Werkplekverwarming, Set bestaande uit LAVA-DESK TOP & SUB, Zwart, 230V

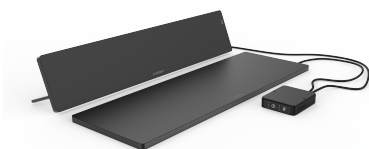

Product omschrijving

Behaaglijke, comfortabele warmte op de werkplek en aan het bureau - individueel aangepast aan de behoeften van het individu? De LAVA[®] DESK ZONE set, bestaande uit de innovatieve en elegante LAVA[®] DESK TOP en LAVA[®] DESK SUB infraroodstralers, creëert een gepersonaliseerde en uiterst efficiënte warmtezone direct op het bureau. Bij LAVA[®] DESK TOP is speciale aandacht besteed aan design, efficiëntie en optimale integratie op het bureau. Hij staat vrij op het bureau, integreert perfect, ziet eruit als een elegant designelement en biedt warmte voor de handen en het bovenlichaam. In combinatie met de LAVA[®] DESK SUB, die vier eenvoudige en flexibele montage mogelijkheden onder het bureau biedt en zo het onderlichaam verwarmt, wordt een behaaglijke warmtezone gecreëerd. Beide infraroodpanelen - die ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn - werken het beste samen en zijn uiterst efficiënt, omdat het verwarmingseffect direct na het inschakelen voelbaar is dankzij de nieuwe GRP-technologie. Dit betekent dat de omgevingstemperatuur aanzienlijk kan worden verlaagd en werkplekken alleen kunnen worden verwarmd wanneer ze daadwerkelijk in gebruik zijn - zonder dat dit ten koste gaat van het individuele comfort van de werknemers. Onderzoek (TU Dresden) toont aan dat er aanzienlijke kostenbesparingen tot 30% kunnen worden gerealiseerd en dat een werkplek al voor 50 euro per jaar kan worden verwarmd. Beide apparaten kunnen intuïtief worden bediend met de timerfunctie en de LAVA[®] DESK SUB kan ook in drie dimstanden worden bediend - bij de LAVA[®] DESK TOP direct op het apparaat en bij de LAVA[®] DESK SUB met een apart bedieningselement op de stekkercabel. Totaal vermogen 140 W, verkrijgbaar in de kleuren wit RAL 9016 en zwart RAL 9005, diepte apparaat: 14 mm, beschermingsgraad: IP 21, beschermingsklasse II, 230 V.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	140 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Horizontaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Geschikt voor plafondmontage	✗	Max. oppervlaktetemperatuur	85 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)	IP21	Hoogte	200 Millimeter
Kleur	Zwart	Breedte	600 Millimeter
Met opdruk	✗	Diepte	14 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✓	RAL-nummer	9005
Met bevestigingsmateriaal	✓	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Met omlijsting	✓		
Materiaal omlijsting	Aluminium		
Kleur omlijsting	Zwart		
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✓		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 27-06-2025