

PRODUKTDATENBLATT


Type: 62-RGS5-105
Art. Nr.: 39709



9120061391921

Kurzbeschreibung

Heizmatte Estricheinbau, 19.15m², 1.05x18.3m, 1150W, 230V

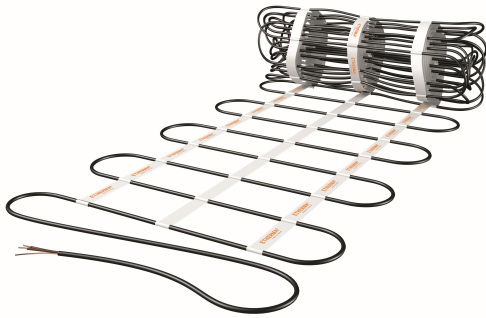

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

ETIM Merkmale

| | | | |
|--|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ausführung | sonstige | Anschlussspannung | 230 230 Volt |
| Mit Trägermatte | × | Anschlussleistung | 1150 1150 Watt |
| Fixierung des Heizleiters | geklebt | Leistung | 60 Watt pro Quadratmeter |
| Selbstklebend | × | Heizleiterbelastung | 9 Watt pro Meter |
| Geeignet für Feuchträume | ✓ | Widerstand | 46 Ohm |
| Geeignet als Freiflächenheizung | × | Anzahl der Kaltleiter | 1 |
| Geeignet als Dachflächenheizung | × | Länge der Kaltleiter | 3000 Millimeter |
| Mit Regler | × | Fläche | 19,15 Quadratmeter |
| Mit Raumthermostat | × | Länge | 18300 Millimeter |
| Mit Bodentemperatursensor | × | Breite | 1050 Millimeter |
| | | Stärke | 6 Millimeter |

Erstellt am: 09.10.2024