

PRODUCT DATABLAD


Type: LAVA-LED-1000-OFFICE
Art. Nr.: 40891



9120105410717

Korte omschrijving

LAVA-LED verlichting BASIC-1000DM 70W 8920lm 4000K 24V

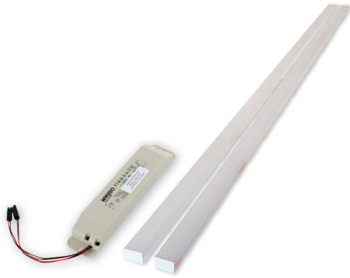

Product omschrijving

LAVA-LED is een accessoire voor de LAVA BASIC-DM infraroodverwarming, die wordt gebruikt om kamers en werkplekken te verlichten en ook als effectverlichting. De LAVA-LED bestaat uit twee witte aluminium profielen en een opalen afdekking voor een ideale lichtverspreiding en wordt aan de lange zijden van de infraroodverwarming bevestigd. De LED strips zijn verkrijgbaar in zowel warm wit als OFFICE neutraal witte lichtkleuren - de laatste is geschikt voor werkplekken dankzij de verblindingsbescherming. De LAVA-LED wordt onafhankelijk van de infraroodverwarming aangestuurd. Met de optionele dimmodule kunnen de LED-lichtbalken met een wandschakelaar of met een handzender worden gedimd. Lichtkleur: 2700K/4000K (Ra>80); levensduur: tot 60.000 u; stralingshoek: 110 °; beschermingsklasse: IP 40, spanning: 24 V/DC.

ETIM Kenmerken

Spanningstype	DC	Nom. spanning	24 24 Volt
Geschikt voor elektronisch VSA	✓	Nom. stroom	2916 2916 Milliampère
Geschikt voor magnetisch VSA	✗	Vermogensfactor	0
Kleurweergave-index	90-100	Lampvermogen	70 70 Watt
Lampvorm	Overig	Lichtstroom	8920 8920 Lumen
Filament lamp	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	127 Lumen
Uitvoering glas/afdekking	Opaal	Specifieke lichtstroom lamp	127 Lumen per Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Lichtsterkte	1120 Candela
Voet	Overig	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Kleur	Overig	Stralingshoek	30 30 Hoekgraden
Kleur behuizing	Wit	Diameter	35 Millimeter
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3	Lengte	1600 Millimeter
Dimbaar faseafsnijding	✓	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0
Dimbaar faseaansnijding	✓	Min. aantal schakelcycli	0
Dimbaar Touch and Dim	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	0
Dimbaar Zigbee	✗	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur	70 Kilowattuur
Dimbaar Bluetooth	✗	Gemiddelde nom. levensduur	60000 Uur
Dimbaar Wi-Fi	✗		
Niet dimbaar	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		

Gecreëerd op: 22-10-2024

PRODUCT DATABLAD

Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	A
Lampaanduiding	Overig
Bediening op afstand mogelijk	✓
Met bewegingssensor	✗
Met afstandsbediening	✗
Met schemeringsschakelaar	✗
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗

Gecreëerd op: 22-10-2024